



## SALUKA-LED-FROST

IP 66



**Aplicación:** Las luminarias SALUKA-LED-FROST estancas a polvo y agua están diseñadas para iluminación en talleres, garajes, cocinas y fábricas.

**Balasto:** electrónico 220-240 V/50-60 Hz AC, 176-280 V

**Carcasa:** Lámina de metal pintada blanco RAL9001

**Difusor:** Cristal de seguridad temperado

**Reflector:** Lámina de metal pintada blanco RAL9003

**Sistema de instalación:** Directamente a techo o pared, con ganchos para techo o en suspensión con ganchos de acero y cadena

**Conexión:** Bloque de bornas sin tornillos tripolar, diámetro máx. cables 2.5 mm<sup>2</sup>

**Vida útil LED (calculada):** L80B10 ta40 – 70 000h  
L70B10 ta40 – 100 000h

**Equipamiento estándar:** 1 prensaestopas, 1 tapón, 2 gomas de sellado, 2 ganchos de suspensión

**Bajo demanda:** 1/3 F – cableado monofásico o trifásico


**NANO** – Posibilidad de proteger la luminaria con la capa de Nanoprotección (protección hidrofóbica, oleofóbica, antibacteriana)

**NEREZ** – cuerpo de acero inoxidable


**GESIS** – posibilidad de equipar con conectores

|  |  | Tc/A | (lm)* | (W)** | AsB/C (mm)      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|-----------------|
| - cristal transparente                                                            |                                                                                     |      |       |       |                 |
| 054592                                                                            | SALUKA-LED-FROST-4650-218-4K                                                        | 4000 | 3841  | 28    | 705 x 192 x 90  |
| 054594                                                                            | SALUKA-LED-FROST-5350-218-4K                                                        | 4000 | 4419  | 33    | 705 x 192 x 90  |
|  |  | Tc/A | (lm)* | (W)** | AsB/C (mm)      |
| - cristal transparente                                                            |                                                                                     |      |       |       |                 |
| 054596                                                                            | SALUKA-LED-FROST-9250-236-4K                                                        | 4000 | 7113  | 56    | 1305 x 192 x 90 |
| 054598                                                                            | SALUKA-LED-FROST-10650-236-4K                                                       | 4000 | 8190  | 66    | 1305 x 192 x 90 |

(lm)\* - Flujo lumínico, (W)\*\* - Potencia

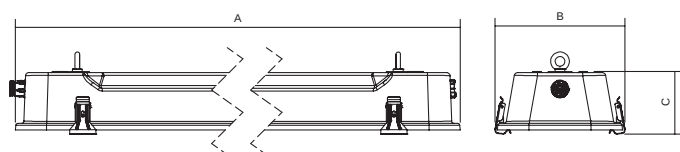


SALUKA-LED-FROST-4K, IP66



— C0-C180      - - - - C90-C270

SALUKA-LED-FROST-OP-4K, IP66



— C0-C180      - - - - C90-C270