

THREELINE



KLAUS

**PANTALLA ESTANCA CON
DIFUSOR SEMITRANSARENTE
Y ALTA EFICIENCIA**





120lm/W Reales

ABRAZADERA DE ACERO INOXIDABLE
INSTALACIÓN EN SUPERFICIE

MÓDULO LED
INTEGRADO 140lm/W

CUERPO DE POLICARBONATO

CONECTOR ESTANCO G13

Te presentamos la última incorporación a la familia de las pantallas estancas con LED integrado: **KLAUS**.

Con un diseño práctico y unos tamaños estándares de 60 cm, 120 cm y 150 cm, esta luminaria permite diferentes opciones de regulación (**1-10v, Dali o Push**), así como la incorporación de **sensor de movimiento** o **kit de emergencia**. Además, incluye driver TRIDONIC.

Se caracteriza por una eficiencia real de 120 lm/W, fácil instalación y grado de protección IP65.

Su **difusor de policarbonato semitransparente**, en lugar de opal, la diferencia del resto, consiguiendo un coeficiente de transmisión de luz óptimo.

Su diseño permite que la luz sea uniforme, sin sombras ni deslumbramiento.



DIFUSOR POLICARBONATO SEMITRANSARENTE

CLIP DE ACERO INOXIDABLE

DRIVER TRIDONIC

OPCIONES DE REGULACIÓN



KIT DE EMERGENCIA



SENSOR DE MOVIMIENTO INTERNO



SENSOR DE MOVIMIENTO EXTERNO




MANDO



OPCIONES
DE PERSONALIZACIÓN

KLAUS

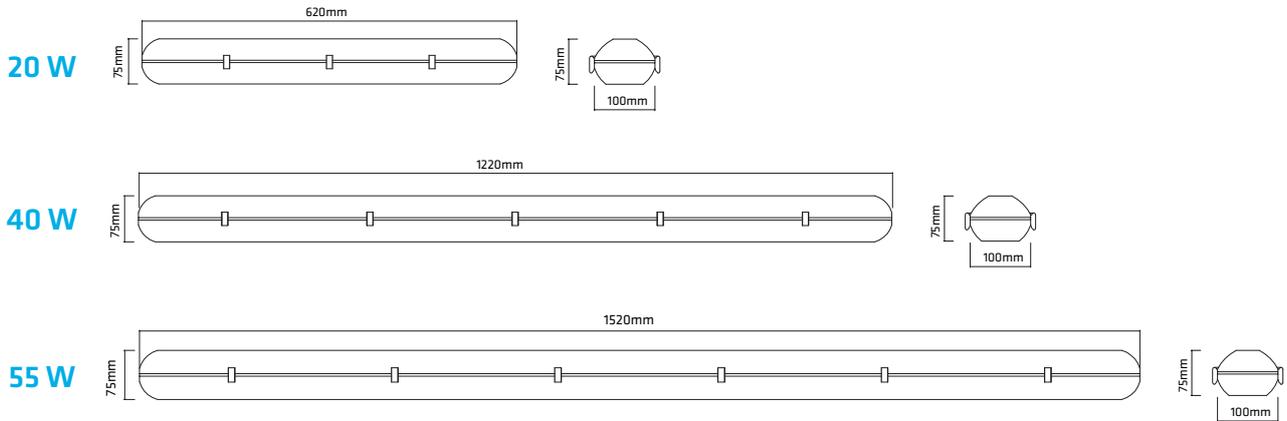

	CCT	≡	W	N	☀
KLS60-20BF	■ 5700K	620 mm	20 W	2840 lm	2446 lm
KLS60-20BN	■ 4000K	620 mm	20 W	2840 lm	2446 lm
KLS120-40BF	■ 5700K	1220 mm	40 W	5680 lm	4885 lm
KLS120-40BN	■ 4000K	1220 mm	40 W	5680 lm	4885 lm
KLS150-55BF	■ 5700K	1520 mm	55 W	7810 lm	6682 lm
KLS150-55BN	■ 4000K	1520 mm	55 W	7810 lm	6682 lm

OPCIONES

DALI+ PUSH+	1-10V+	KE	1-10V+ ☀	1-10V+ ☀
KLS60-20DABF	KLS60-20D110BF	—	KLS60-20SMBF	KLS60-20SCBF
KLS60-20DABN	KLS60-20D110BN	—	KLS60-20SMBN	KLS60-20SCBN
KLS120-40DABF	KLS120-40D110BF	KLS120-40KEBF	KLS120-40SMBF	KLS120-40SCBF
KLS120-40DABN	KLS120-40D110BN	KLS120-40KEBN	KLS120-40SMBN	KLS120-40SCBN
KLS150-55DABF	KLS150-55D110BF	KLS150-55KEBF	KLS150-55SMBF	KLS150-55SCBF
KLS150-55DABN	KLS150-55D110BN	KLS150-55KEBN	KLS150-55SMBN	KLS150-55SCBN