


PRG50WRGB

Proyector LED de 50W RGB

Producto



Dimensiones

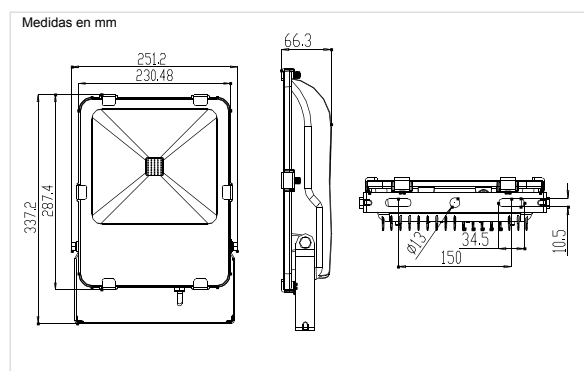


Datos Técnicos

Entrada:	110~250Vac 50/60Hz
Potencia:	50W
Nº de LEDs:	1 chips COB
Factor Potencia:	>0.90 ±3%
Mando a distancia:	Incluido por Radiofrecuencia
Alcance maximo:	25 mts
Pila:	tipo botón -----
Potencia LED:	50W
Grado de IK:	08
Grado de IP:	IP65
Temp. Trabajo:	-20°C +50°C
Nº Conmutaciones:	60.000
Certificaciones:	CE, RoHS
Eficiencia Energética:	A+
Vida útil:	40.000h (L70:B10)
Peso:	2440 gramos

Datos Fotométricos

Ángulo de apertura =120°
Tª de color CCT =R, G, B

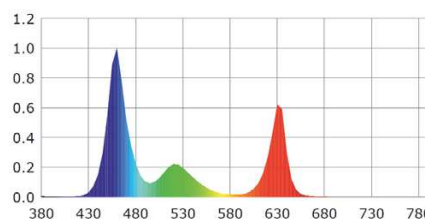

Modos de Funcionamiento del Mando a Distancia

- Aumenta el brillo / Velocidad
- Reduce el brillo / Velocidad
- Encendido
- Apagado
- Rojo Estático
- Verde Estático
- Azul Estático
- Blanco Estático
- Colores directos mezcla
- Colores directos mezcla
- Colores directos mezcla
- Colores directos mezcla
- Colores directos mezcla
- Colores directos mezcla
- Colores directos mezcla
- Colores directos mezcla
- Parpadeo color fijo/Con cambio de colores
- Cambio brusco de colores
- Cambio suave de colores
- Cambio suave por fundido de colores

Chip utilizado

EPISTAR



ThreeLine[®]
TECHNOLOGY